




# ROTOCANTEIRADOR

---

## Versatilidade e maior Produtividade.

A SR Implementos Agrícolas apresenta sua linha de Rotocanteiradores SRE-SG, desenvolvido para trabalho em médias e grandes áreas, suportando trabalho pesado e de longa duração.

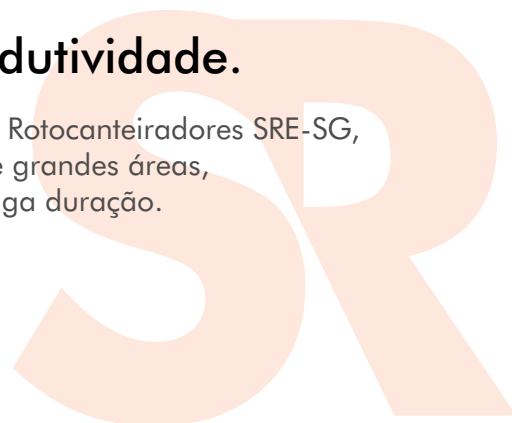

# ROTOCANTEIRADOR

**Equipamento tem por finalidade o preparo do solo e/ou formação de canteiros para o plantio de hortifrúti. (Batata, cenoura, cebola, alho e outros).**

- Chassi robusto.
- Transmissão central e lateral com engrenagens helicoidais interligadas por eixo cardan.
- Baixo nível de ruído.
- Bicos subsoladores com regulagem de altura que podem ser deslocados lateralmente, evitando a compactação do solo no rastro do trator.
- Sistema exclusivo para "quebra" do espelhamento causado pelas enxadas rotativas.



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	SRE1750 SG	SRE2400 SG	SRE3200 SG	SRE3600 SG	SRE4000 SG
Largura de mesa canteiro (m)	1,40	2,40	2x 1,30	2x 1,50	2x 1,70
Largura de base canteiro (m)	1,70	2,40	2x 1,60	2x 1,80	2x 2,00
Largura total da máquina (m)	1,75	2,40	3,20	3,60	4,00
Comprimento da máquina (m)	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
Número de flanges	6	9	12	12	14
*Diâmetro do flange (mm)	225/245/275	245/275/305	245/275/305	245/275/305	245/275/305
Número de enxadas	36	54	72	72	84
Bicos subsoladores	OPCIONAL	5	5	5	5
Peso (kg)	550	830	1390	1540	1680
Rotação das enxadas	233	233	233	233	233
Rotação da TDP (rpm)	540	540	540/1000	540/1000	540/1000
*Potência da TDP (cv)	80	100	160	180	200

\* A potência do trator pode variar conforme condições do solo e diâmetro de flanges.



Rua Guanabara, 194  
Carazinho - RS, 99500-000

+55 (54) 3330-1591  
www.srimplementos.com



Antes do uso do Rotocanteirador, certifique-se, que o solo esteja preparado com o uso de arado subsolador ou semelhante. A SR se reserva o direito de alterar as especificações técnicas de seus produtos sem aviso prévio.